

トスコ 透水シート #02

(フィルターシート)

ポリエステル長繊維不織布

引張強度

引張強度は295N/5cm
(30kg/5cm)以上を確保
しています。

不同沈下防止

砂利や埋め戻し土などと床土を分離する事で、土砂の移動による不同沈下や埋没を抑制できます。

透水性

透水係数が 10^{-2} cm/sec以上なので水はけが抜群で土中での目詰まりを防止できます。

●●ご使用例●●

屋上緑化、グラウンド、ゴルフ場、路盤、インターロッキング、田畑や、浸透ます、有孔管など埋設時の浸透性土木シートとしてご利用いただけます。



規格

原反…2m×50m／1m×100m(ロール巻) 厚さ…0.4mm



原反設計価格…@240/㎡

ご希望のサイズに加工いたします

加工設計価格…@300/㎡

1m単位で加工ができます。但し、荷姿はロール巻ではありません。

使用方法

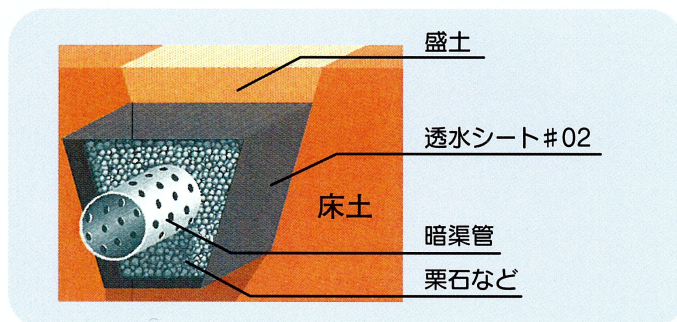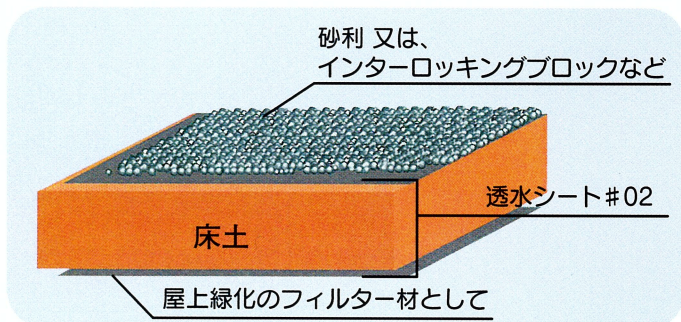

製造販売元

トスコ株式会社

環境資材部

〒103-8584 東京都中央区日本橋人形町1-1-10(麻業会館)

TEL03(3667)2341(直通) FAX03(3667)7567

URL: <http://www.tosco-net.co.jp>

*規格及び数値等については、予告なしに変更することがございます。上記数値は実測値の平均値です。予めご了承ください。

取扱店

No.137091