


Weed Control Sheet GR

トスコ・ウィードコントロールシート GR

高強度防草シート

特殊極太繊維でしっかり雑草ブロック！
高強度・高透水・高い遮光性！

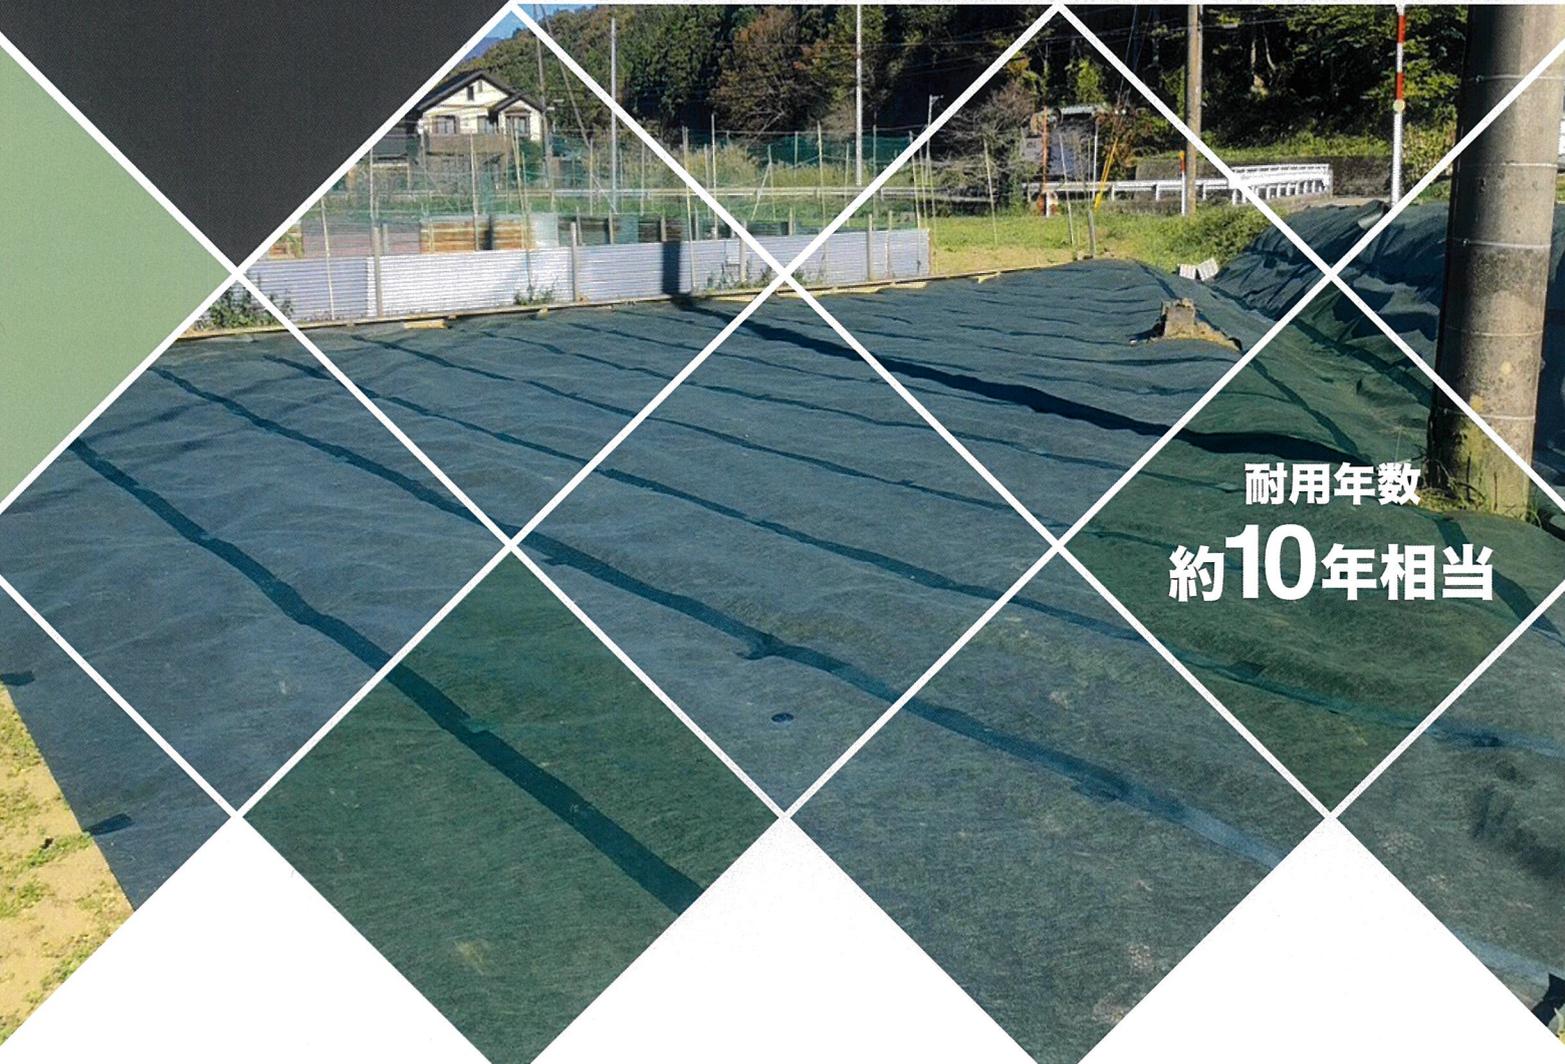


耐用年数
約**10**年相当

特殊長繊維спанボンド製法

- ☑ 極太繊維(約30 μ m)で高い引張強度と透水性。
- ☑ 厚み0.64mm以上。
- ☑ 遮光率99.99%。
- ☑ 耐摩耗性があり時間が経っても、毛羽立ちにくい。


Piercing Strength (突刺し強さ)

極太繊維により高強度を実現。強雑草の先端1mmを想定した突き刺し試験でも高い数値を誇ります。

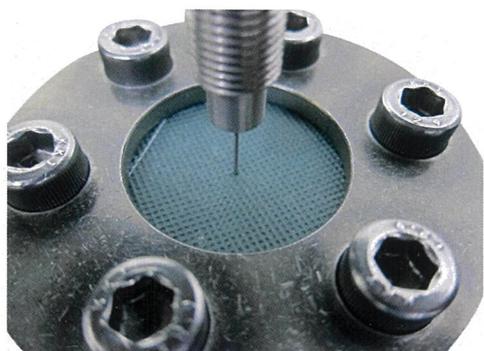

写真はイメージです。

突き刺し強さ(JIS Z 1707)
※突き刺し針先端1mm使用。



※上記は初期値です。

9.8Nは強雑草に耐えうる
とされる参考値。

Shading Rate (遮光率)

太陽光を徹底的に遮断し、雑草の光合成を抑制します。



遮光率

99.99%

Flame Retardant (難燃)

日本工業規格(JIS)に準じた難燃試験において、区分2(難燃)に合格した防草シートであり、高い自己消火性と安全性を備えています。



ウィードコントロールシートGR

○ 燃え広がりにくい



他社防草シート目付240g


× 燃え広がりがやすい

※試験方法：JIS L 1091 B 法 (表面燃焼試験)

Abrasion Resistance (摩耗強さ)

耐摩耗性に優れた特殊シートで、他社製品と比較して毛羽が立ちにくい材質で安心して長期間ご使用いただけます。

引張強度低下率 (タテ)

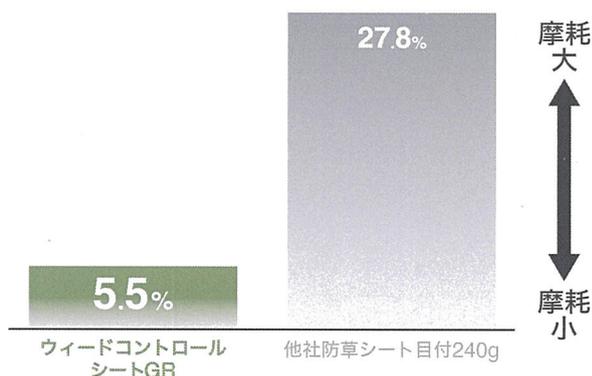

ウィードコントロールシートGR

他社防草シート目付240g

摩耗強さ試験 JIS L 1096 C 法 (テーパ形法)
摩擦回数 1,000 回



【製品規格】

品名	ウィードコントロールシート GR
材質	ポリエステル繊維
仕様	目付240/m ² 以上 厚み0.64mm 以上
色	グリーン
サイズ	1m幅 × 10m
	1m幅 × 30m
	2m幅 × 30m

【物性データ】

目付	g/m ² 以上	240
厚み	mm以上	0.64
引張強度 JISL 1096	N/5cm	タテ 1.020
		ヨコ 880
引裂強さ JIS L 1096	N	タテ 110
		ヨコ 96.4
突き刺し強さ JIS Z 1707	N	48.7
遮光率 JIS L 1055	%	99.99
透水性 JIS A 1218	cm/s	1.09 × 10 ⁻²
設計価格	円/m ²	500

シール・テープ



GR 防草パッチシール

規格：95mm × 95mm 200枚入
 構成：基材 PP長繊維不織布
 粘着剤 アクリル粘着剤
 色：グリーン

GR 接続テープ

規格：95mm × 20m/50m 巻
 構成：基材 PP長繊維不織布
 粘着剤 アクリル粘着剤
 色：グリーン




その他 副資材

ピン・ワッシャー




六角ドリルピン

直径：Φ8mm(ピン)
長さ：20cm・30cm
(直径40mm 金属ワッシャー付)
※インパクトドライバー
(サイズ：M17 ソケット) で打設

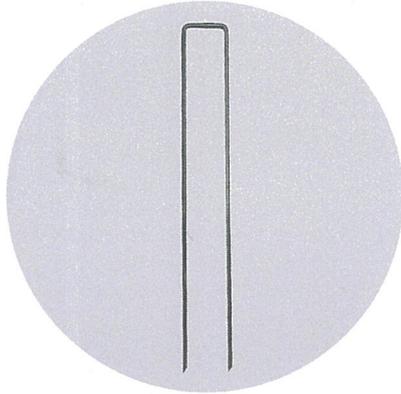

Φ4 コの字ピン

直径：Φ4mm(ピン)
長さ：20cm・30cm
※GR 防草パッチシールまたは
ワッシャーを併用してください

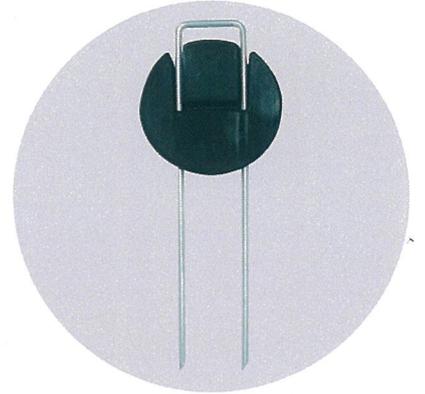


インテグアンカーPRO(一体型)

直径：Φ4mm(ピン)
直径：80mm(ワッシャー)
長さ：20cm・30cm



異形L字型 アンカーピン

直径：D10mm
長さ：20cm・30cm

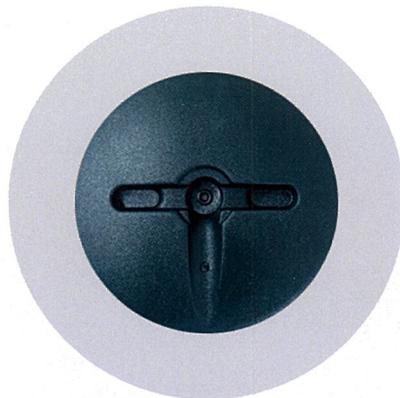

ワッシャー

直径：80mm
カラー：グリーン

- ・本カタログ掲載製品は防草シート及び関連資材です。用途以外には使用しないでください。
- ・補修テープ及び補修シールは十分な接着力を得るため、本製品を貼り合わせた後にしっかり押さえてください。
砂を噛んだり雨水等で濡れている状態は接着力低下の原因となります。十分ふき取ってから貼り合わせてください。
- ・本製品は、長期間、直射日光に当たる場所、高温多湿な所を避け、涼しい場所で保管してください。
- ・本カタログ記載の試験データは測定値です。保証値ではございません。
- ・本カタログに掲載されている製品は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様の変更などをおこなう場合がございますので、予めご了承ください。

【製造販売元】

 **トスコ株式会社**
環境資材部

〒103-8584 東京都中央区日本橋人形町1-1-10(麻業会館)
TEL：03(3667)2341(直通) FAX：03(3667)7567
URL：<http://www.tosco-net.co.jp>

